


ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

См. физико-механические показатели плит БЕЛТЕП на стр. 28-29

- 1 Штукатурка
- 2 Кладка из керамического или силикатного кирпича
- 3 БЕЛТЕП ВЕНТ 50
- 4 Облицовка

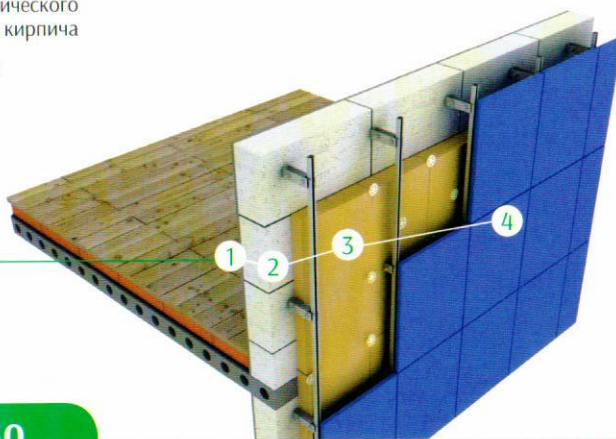


ВЕНТ 50

Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции.

Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.

Теплоизоляционный слой: в конструкциях трехслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой; в стеновых панелях поэлементной сборки.

- 1 Штукатурка
- 2 Кладка из керамического или силикатного кирпича
- 3 БЕЛТЕП ЛАЙТ ЭКСТРА
- 4 БЕЛТЕП ВЕНТ 25
- 5 Облицовка

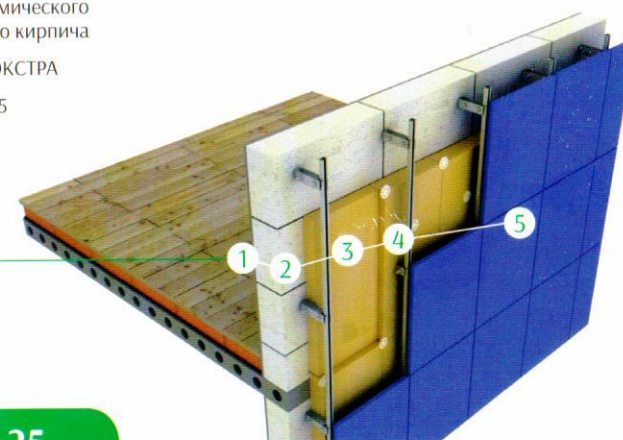

ВЕНТ 25

Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции.

Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении изоляции.

Второй (наружный) слой в стеновых панелях поэлементной сборки.

Теплоизоляционный слой в конструкциях трехслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой.