


ФАСАДНЫЕ ПЛИТЫ ПОД ШТУКАТУРКУ

См. физико-механические показатели плит БЕЛТЕП на стр. 28-29

- 1 Облицовка
- 2 Клеевой раствор, армированный полипропиленовой сеткой
- 3 БЕЛТЕП ФАСАД, ФАСАД 12, ФАСАД 15
- 4 Клеевой раствор
- 5 Кладка из керамического или силикатного кирпича

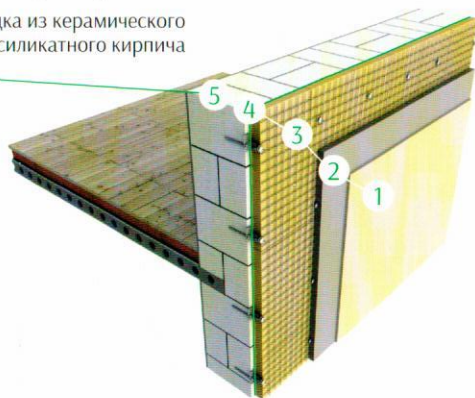

ФАСАД

Теплоизоляционный слой при устройстве систем утепления фасадов малоэтажных зданий, зданий коттеджного типа, индивидуальной застройки.

ФАСАД 12

Теплоизоляционный слой при устройстве легких штукатурных систем утепления фасадов; противопожарные пояса в легких штукатурных системах утепления фасадов при использовании горючих утеплителей.



ФАСАД 15

Теплоизоляционный слой при устройстве легких штукатурных систем утепления фасадов; теплоизоляция откосов (дверных, оконных) в штукатурных системах утепления фасадов.

ФАСАД Т, ФАСАД ТК

Теплоизоляционный слой: в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях; при устройстве тяжелых штукатурных систем утепления, в том числе конструкций неотапливаемых подвалов, паркингов, гаражей и др.; в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции. Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.

